



# カラーバリエーション(抜粹)


## 単色(フィット)

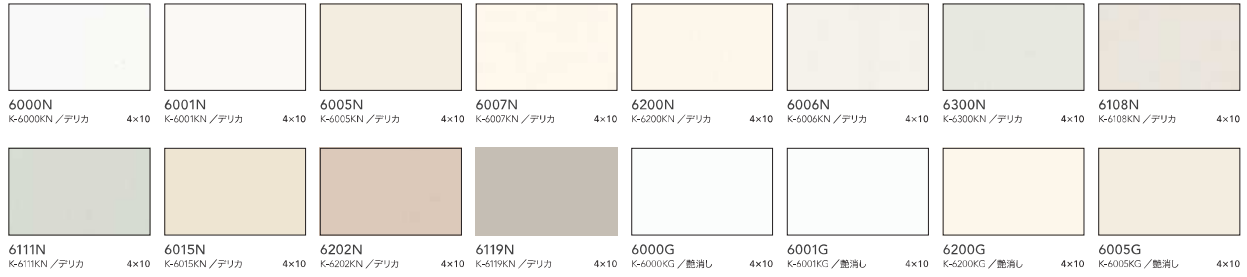

## 木目

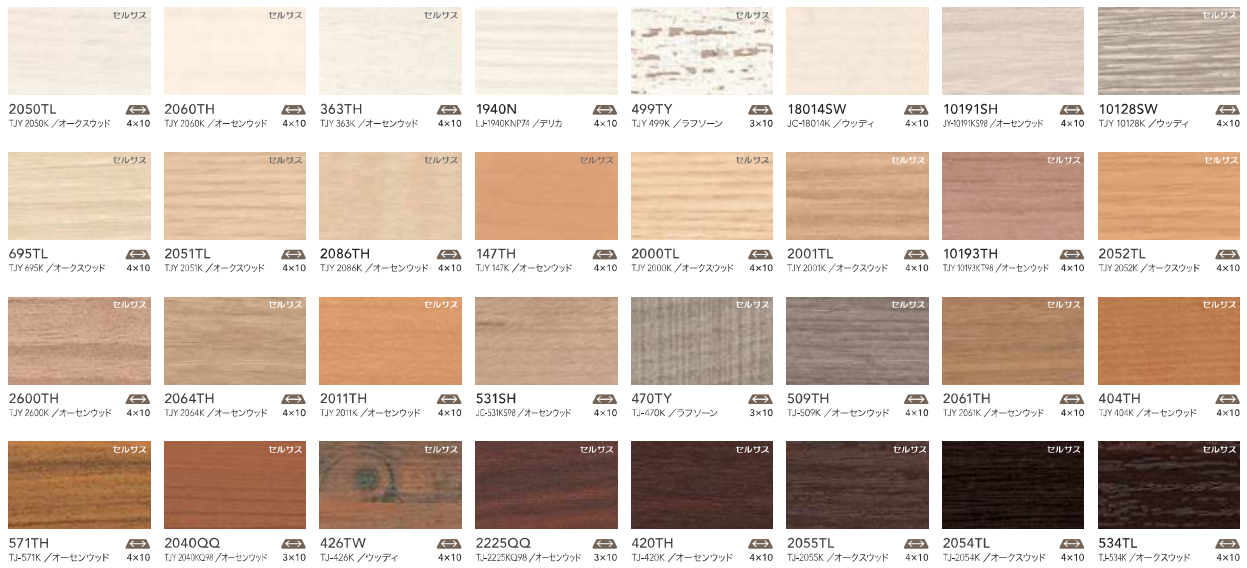

## 石目

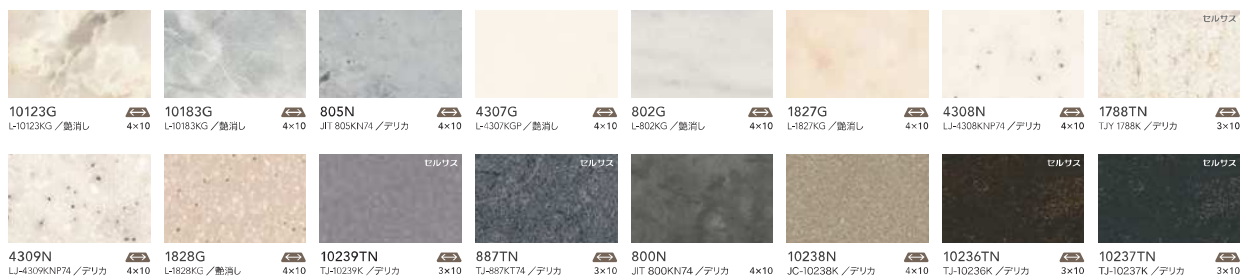

掲載柄はクイック対応柄の一部抜粹です。

棚板品番例 ご希望の化粧板略号をカウンター品番の  に記入し、ご発注ください。

**KNA  14AH** 左記カウンター品番 KNA  14AHで上記「571TH」柄の場合、例)KNA 571TH 14AHとなります。

ポストフォームカウンターの色柄は 100 柄以上。  
 厳選されたクイック柄をはじめ、アイカメラミン化粧板からもお選びいただけます。  
 色柄につきましては専用サンプル帳、ホームページをご確認ください。



クイック3カラーサンプル帳 カタログ No.K626

## メンテナンス・注意事項

### ■設計上の注意

- ブラケット・フレームを施工する壁面は、下地補強（12mm以上の合板など十分強度のある下地）を行ってください。
- 柵板・収納用途以外の目的では、絶対に使用しないでください。
- カタログ掲載商品は全て内装専用です。内装ではあっても浴室内壁面へ使用しないでください。
- 柵板は木質基材です。吸湿が懸念される場合は芯材が見える部分にコーキング処理を施してください。
- 柵板のたわみを抑えるため、ブラケットの設置位置・スパンは厳守をお願いします。
- 耐荷重の表記は所定の材料使用を想定しています。柵板を現地調達される場合、積荷によってカウンターのたわみが目立つことがあります。
- 耐荷重内であっても荷重状態によっては、カウンターがたわむ場合があります。

### ■普段のお手入れ・メンテナンス

- 固く絞った柔らかな布などで水拭きしてください。
- 汚れは放置すると取り除きにくくなりますので、はやめに取り除いてください。

### 柵板（ポストフォームカウンター）のお手入れ

- 汚れ落としはクレンザーや金属製のたわし類は使用せず、必ず中性洗剤を使用してください。
- 油污等時は、柔らかい布かスポンジに、中性洗剤をつけ拭き取ってください。
- 中性洗剤で落ちない汚れは、アルコール・シンナー等の溶剤を使って落としてください。  
（ナイロンたわし、金たわし等の硬いものやクレンザー等の研磨剤の入った洗剤を使用しないでください。）
- 酸、アルカリ性薬品、洗剤等で拭くと、変色や変質の原因となりますので絶対に使用しないでください。  
※次亜塩素酸系漂白剤等を用いて除菌する場合は、残存しないよう必ず拭き上げてください。
- ヨードチンキ、毛染め剤、養毛剤はすぐに除去してください。

### 金属部分のお手入れ

- 汚れを放置すると錆が発生することがあります。はやめに取り除いてください。
- 汚れが目立つときは、歯ブラシ、中性洗剤を混ぜた布で丁寧に拭き取った後に水拭きし、よくしぼった布で拭き上げてください。
- 硬く鋭利なものが当たると塗装が剥がれます。
- 金属部分のお手入れに次のものは使用しないでください。  
酸性・アルカリ性および塩素系の洗剤、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類、クレンザーなどの粒子の粗い洗剤、ナイロンタワシなど

### — アイカ公式 SNS・YouTube —



素敵な施工例や商品情報などをご紹介します。  
ぜひフォロー＆チャンネル登録してみてくださいね。

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。

<https://www.aica.co.jp/>

アイカ工業



●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。

●アイカカタログセンター

☎0120-525-100 TEL 052-409-8313 受付時間：9時～17時 TEL 052-409-1471

※問合せセンター・カタログセンターをきむ全営業店所の営業日は月～金曜日、休業日は土曜日・日曜日です。カタログサンプルお出し前のホームページ受付締切時間は14:00です。  
※フリーダイヤルは、携帯電話・一部のIP電話等からはご利用になれない場合がございます。

業務用

- 改良のため、予告なく仕様および価格を変更することがありますのでご了承ください。確認はアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
- 荷受けの際は、必ず後物の有無をご確認ください。万一取替している場合は、送料会社の証明をもらい、当貴社へご連絡ください。  
また、ご使用前に製品に異常がないかをご確認ください。後口に発見された場合は、責任を負いかねます。
- 印刷物に写真、商品写真と複製とは相違することがあります。

- このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きの価格です。 ●製品は内装専用です。
- 日光がよく当たる部位に製品を使用すると、経年の序内使用により早く劣化変色(黄色・褐色)する可能性があります。
- ©アイカ工業株式会社。本書に掲載したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

**AICA** アイカ工業株式会社



ISO 9001 認証取得 JQA-2019  
ISO 14001 認証取得 JQA-LV0513  
ISO 45001 認証取得 JQA-CH0017

G600A 23.02.4S.DA